

# Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural

Ref. 2640S

Misturadora mecânica sequencial com bica orientável/fixa L.120



## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural - Ref. 2640S

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural.  
Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.

Misturadora mural com bica orientável inferior L.120 com saída BIOSAFE higiénica.

Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Misturadora com cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com pequenos tubos de interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A velocidade da água nos tubos reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 4 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.150.

Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.



Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural - Ref. 2640S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora mecânica sequencial BIOSAFE
Comprimento da bica	120 mm
Débito	4 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  

## VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo



Máxima higiene : controlo do biofilme



Possibilidade de tornar a bica fixa ou orientável

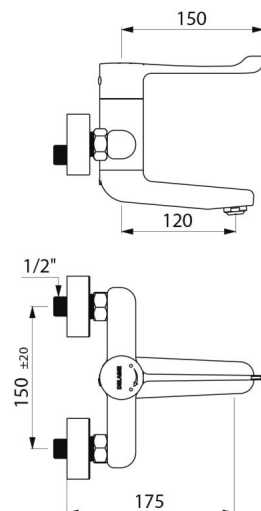

---

Garantia

**30**  
ANOS  
GARANTIA

---

Reparação

**50**  
ANOS  
REPARAÇÃO

---