

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM**

Ref. H9610

Misturadora termostática sequencial mural



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM** - Ref. H9610

Misturadora para banca termostática SECURITHERM mural.
 Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
 Misturadora de parede fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L. 125.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Cartucho termostático sequencial anticálcario para a regulação sequencial do débito e da temperatura.
 Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.
 Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
 Débito regulado a 7 l/min.
 Corpo de latão cromado.
 Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.
 Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora com garantia de 30 anos.

VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria



Máxima higiene : sem válvula antirretorno



Bica removível : reduz os nichos bacterianos




SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM** - Ref. H9610

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch
Altura	141 mm
Largura	184 mm
Comprimento da bica	185 mm
Débito	7 l/min
Limitador de temperatura	SIM

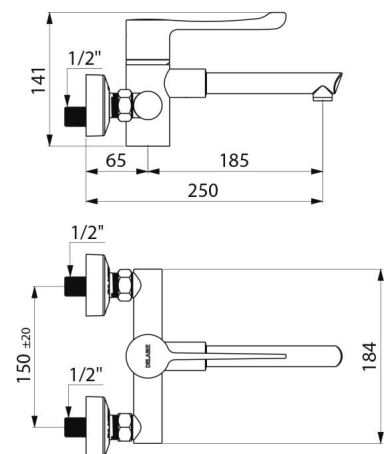

Acabamento

Latão cromado

Padrões



Garantia

