Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM

Ref. H9726

Misturadora alta monofuro bicomando H.205 L.150

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM - Ref. H9726

Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM.
Misturadora alta monofuro com bica tubo orientável H.205 L.150 com interior liso.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.
Bica com saída BIOSAFE higiénica, adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.
Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.
Temperatura regulável com duplo limitador de temperatura: primeiro limitador desbloqueável aos 38°C, segundo limitador ativado aos 41°C.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.
Débito regulado a 5 l/min.
Comando por manípulos "ERGO".
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 de latão.
Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

VANTAGENS

- SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
- Higiene : interior liso reduz as bactérias
- Termostática : estabilidade da temperatura total
- Função choque térmico sem desmontar o manípulo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática bicomando SECURITHERM - Ref. H9726

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM
Altura	307 mm
Altura da saída	205 mm
Comprimento da bica	150 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

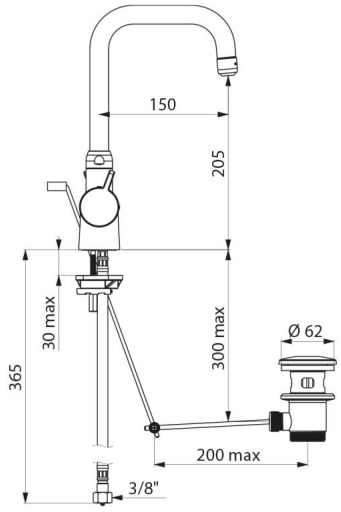

Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO