

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM

Ref. H9739HYG

Misturadora termostática bicomando

DESCRIÇÃO

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM - Ref. H9739HYG

Conjunto de duche termostático bicomando SECURITHERM com dispositivo auto dreno:

- Misturadora de duche com cartucho termostático anticalcário:
- Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável de 25°C a 40°C com limitador de temperatura ativado aos 38°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico sem desmontar o manipulô nem corte da alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e manipulô CLASSIC.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas nas entradas F3/4".

Misturadora com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".

- Chuveiro de duche (ref. 813) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).

- Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR)

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM - Ref. H9739HYG

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Misturadora termostática SECURITHERM |
| Profundidade | 81 mm |
| Largura | 280 mm |
| Débito | 9 l/min |
| Limitador de temperatura | 38°C |
| Acabamento | Latão cromado |



VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Dreno automático do flexível e do chuveiro



Termostática : estabilidade da temperatura total

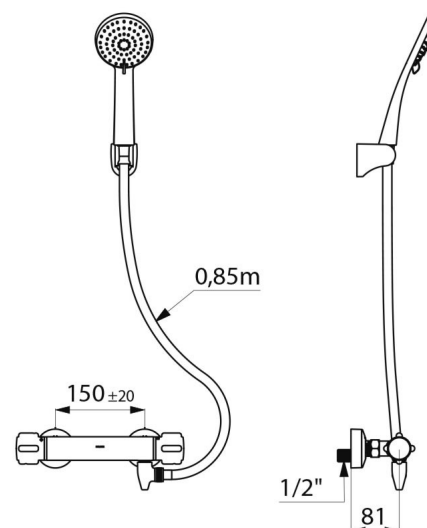

Padrões



Garantia

