

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM

Ref. H9741SHYG

Misturadora termostática bicomando Securitouch

DESCRIÇÃO

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM - Ref. H9741SHYG

Conjunto de duche termostático bicomando SECURITHERM com dispositivo auto dreno:

- Misturadora de duche com cartucho termostático anticalcário:
- Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável de 25°C a 41°C.

Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável aos 38°C, 2º limitador ativado aos 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e manípulos ERGO.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas nas entradas F3/4".

Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

- Chuveiro de duche (ref. 813) e suporte mural inclinável cromado (ref. 845).
- Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR)

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM - Ref. H9741SHYG

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM Securitouch
Profundidade	84 mm
Comprimento	286 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Duplo limitador de temperatura máxima



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Termostática : estabilidade da temperatura total

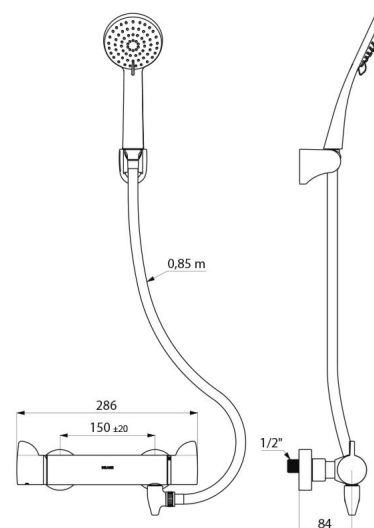



Padrões	ACS 
Garantia	
Reparação	