


## Ligações flexíveis PEX F3/8"

Ref. FLEXPEX2

10x1 L.420 mm

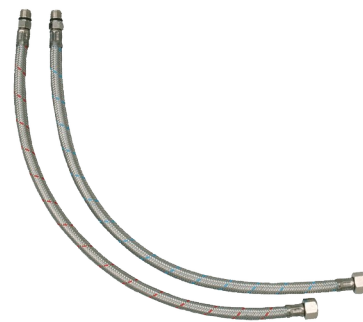

### DESCRIÇÃO

Ligações flexíveis PEX F3/8" - Ref. FLEXPEX2

Ligações flexíveis F3/8" M10x1 L.420 mm bainha em inox entrelaçado e núcleo em PEX Ø 6 para alimentação de torneiras sanitárias.

Resistente aos choques químicos e térmicos : temperatura máxima 90°C (65°C recomendado).

Pressão máxima 10 bar.

Fornecido em 2 unidades.

### VANTAGENS



Núcleo em PEX resistente choques térmicos/químicos

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligações flexíveis PEX F3/8" - Ref. FLEXPEX2

Ligação	F3/8"
Comprimento	420 mm
Acabamento	Inox entrelaçado

