

# Painel de duche eletrónico SECURITHERM

Ref. 792514

Termostático eletrónico por corrente





## DESCRIÇÃO

Painel de duche eletrónico SECURITHERM - Ref. 792514

Painel de duche eletrónico e termostático:  
 Painel em inox satinado modelo grande para instalação na parede à face.  
 Alimentação posterior por flexíveis M1/2".  
 Misturadora termostática de duche SECURITHERM.  
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.  
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.  
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
 Possibilidade de choque térmico.  
 Alimentação por corrente 230/6 V.  
 Abertura do chuveiro quando pressionado o botão eletrónico.  
 Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.  
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Débito 6 l/min a 3 bar ajustável, jato chuva conforto.  
 Chuveiro de duche ROUND cromado e inviolável.  
 Saboneteira integrada.  
 Filtros e válvulas antirretorno.  
 Torneiras de segurança M1/2".  
 Fixações ocultas.  
 Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche eletrónico SECURITHERM - Ref. 792514

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Alimentação              | Corrente 230/6 V  |
| Ligação                  | M1/2"   |
| Tecnologia               | Eletrónica  |
| Altura                   | 1220 mm   |
| Profundidade             | 100 mm  |
| Largura                  | 250 mm  |
| Débito                   | 6 l/min   |
| Limitador de temperatura | Termostático  |
| Acabamento               | Inox  |
| Padrões                  | ACS   |

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 80%




Purga automática antiproliferação bacteriana



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria

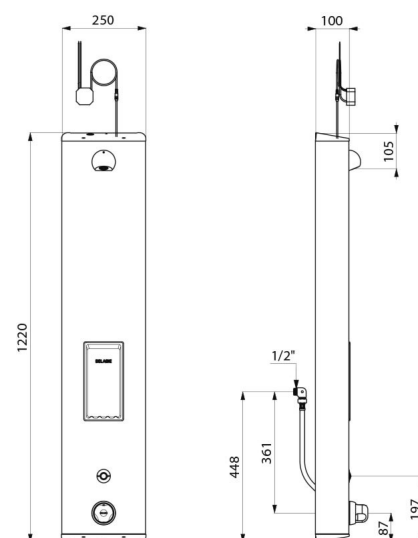

---

Garantia

