

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543100

Torneira eletrônica por corrente

DESCRIÇÃO


Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543100

Estrutura de suporte com torneira eletrônica de urinol:
 Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.
 Fixação ao pavimento e à parede portadora por suportes fornecidos.
 Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.
 Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.
 Manga de evacuação e junta de estanquidade Ø 50.
 Fornecido pré-montado.
 Conforme as exigências da norma NF D12-208.
 Compatível com paredes em alvenaria 40 a 190 mm.
 Equipada com torneira eletrônica TEMPOMATIC M1/2":
 Alimentação por corrente, módulo eletrônico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança.
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.
 Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.
 Prever transformador 230/12 V.
 Ativado após 3 segundos de presença.
 Possibilidade de limpeza automática.
 Temporização pré-regulada a ~3 seg, ajustável de 3 a 12 seg.
 Limpeza higiénica periódica todas as 24h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
 Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.
 Espelho embutido.
 Perno roscado recortável.
 Compatibilidade com águas pluviais.
 Adaptado para PMR.
 Características técnicas: ver TEMPOMATIC urinol ref. 428200.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543100

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	985 - 1385 mm
Profundidade	160 - 220 mm
Largura	430 mm
Garantia	
Reparação	

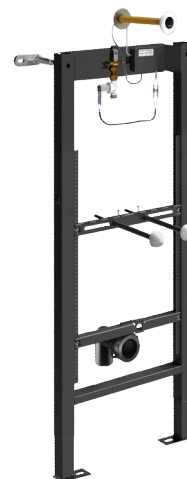

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Temporização ECO de 3 segundos



Instalação através da parede



Limpeza periódica higiénica

