

# Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9620

Misturadora termostática monofuro sequencial H.160 L.140

## DESCRIÇÃO

Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9620

Misturadora de banca termostática SECURITHERM.  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
Misturadora monofuro com bica curva H.160 L.140 equipada com um quebra-jatos higiênico sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.  
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.  
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueado a 40°C.  
Possibilidade de realizar choque térmico e químico.  
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
Débito regulado a 9 l/min.  
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.  
Sem vareta e sem válvula.  
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.  
Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.  
Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Garantia 30 anos.  
Modelo disponível na versão com tubos de cobre.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9620

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Alimentação              | 3/8"                                |
| Tecnologia               | Misturadora termostática sequencial |
| Altura da saída          | 160 mm                              |
| Comprimento da bica      | 140 mm                              |
| Débito                   | 9 l/min                             |
| Limitador de temperatura | SIM                                 |
| Acabamento               | Latão cromado                       |



## VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  Termostática : estabilidade da temperatura total

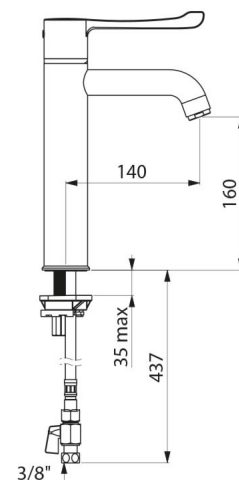

---

Garantia

**30**  
ANOS  
GARANTIA

---

Reparação

**50**  
ANOS  
REPARAÇÃO

---