

# Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9601

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9601

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM.  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiênico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.  
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.  
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.  
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.  
Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 de latão.  
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical.  
Misturadora garantia 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9601

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



## VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras

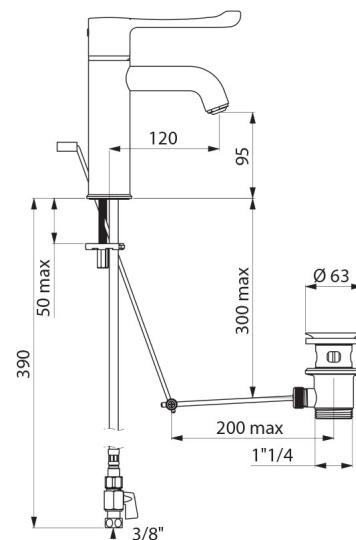

---

Padrões

**ACS**

---

Garantia



---

Reparação

