

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM**

Ref. H9601

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM** - Ref. **H9601**

Misturadora de lavatório termostática **SECURITHERM**.
 Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
 Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
 Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
 Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras **Securitouch**.
 Cartucho termostático sequencial anticálcario para regulação monocomando do débito e da temperatura.
 Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
 Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
 Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
 Varetas ergonómicas e válvula 1"1/4 de latão.
 Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.
 Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
 Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical.
 Misturadora garantia 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM** - Ref. **H9601**

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  **SECURITHERM** : segurança anti-queimaduras otimizada
-  **Securitouch** : isolamento térmico anti-queimaduras

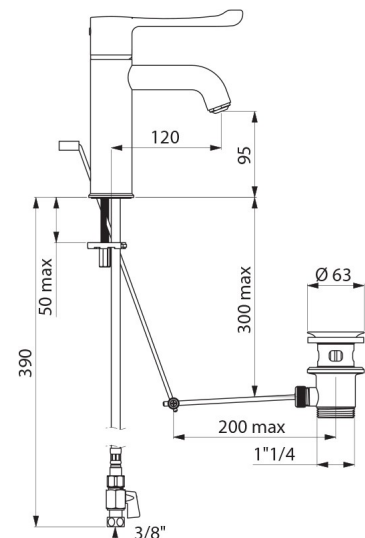

Padrões

ACS

Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
