

# Colonne de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792400

Thermostatique automatique à pile

**Prix public indicatif HT France 2024 : 928,46 €**

## DESCRIPTION

**Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400**

Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.  
Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.  
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.  
Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


**Colonne de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792400**

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1050 mm
Profondeur	65 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Aluminium



## AVANTAGES

-  Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel
-  Purge automatique antiprolifération bactérienne
-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

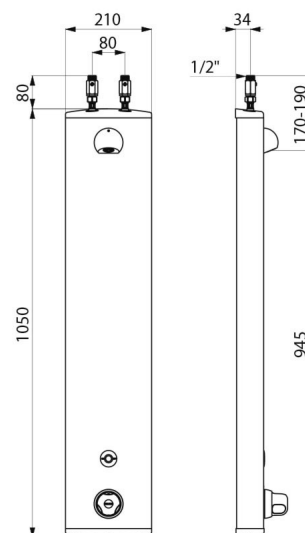

---

Normes



---

Garantie

