

# Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano

Ref. 5121N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brilhante branco

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 191,49 €**

## DESCRIÇÃO

**Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano - Ref. 5121N**

Barra de duche angular 2 paredes Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição elevada para sanita, duche ou banheira.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.

Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Dimensões: 750 x 750 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Barra de apoio angular com garantia de 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano - Ref. 5121N**

Comprimento	750 mm
Largura	750 mm
Diâmetro	Ø 32
Distância da parede	38 mm
Espessura	Nylon : 3,5 mm ; Aço : 2 mm
Acabamento	Nylon antibacteriano HR branco brilhante



## VANTAGENS



Tratamento antibacteriano NylonClean




Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo



Resistência aos produtos químicos e de limpeza

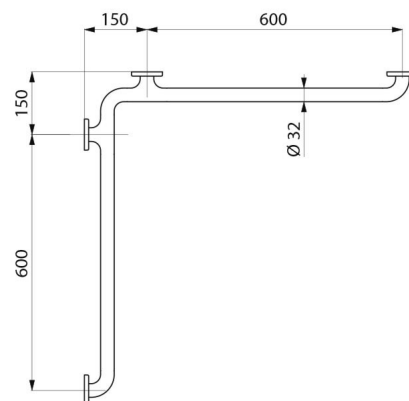

---

Padrões



---

Garantia

