

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20164T1

Misturadora alta monofuro infravermelhos com bica orientável

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 445,66 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T1

Misturadora de lavatório eletrónica.
 Misturadora eletrónica com bica alta orientável H.160 L.160.
 Módulo eletrónico independente IP65.
 Alimentação por corrente com transformador 230/12V.
 Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24h após a última utilização) com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada.
 Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.
 Corpo de latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.
 Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.
 Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.
 Misturadora certificada NF Médica (França).
 Misturadora monofuro, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora com garantia de 30 anos.
 Dois modos de fecho possíveis:
 - modo standard: abertura temporizada, fecho automático;
 - modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.
 Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20164T1

| | |
|---------------------|------------------|
| Alimentação | Corrente 230/12V |
| Ligação | M3/8" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 280 mm |
| Altura da saída | 160 mm |
| Comprimento da bica | 160 mm |
| Débito | 5 l/min a 3 bar |
| Acabamento | Latão cromado |
| Padrões | ACS NF CE OIPD |



VANTAGENS

-  Purga automática antiproliferação bacteriana
-  Sem contacto manual : detetor infravermelhos
-  Higiene : interior liso reduz as bactérias
-  Economia de água : fracionamento de entrega

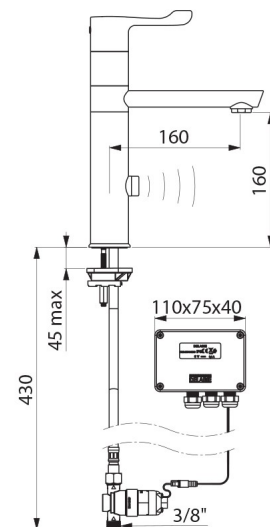

Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
