

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9630S

Misturadora termostática sem válvula antirretorno, saída inferior

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 263,50 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9630S

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de água fria ou de água quente.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura ativado aos 39°C.
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Débito regulado a 9 l/min.
Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.
Saída de duche inferior M1/2".
Misturadora de parede com ligações excêntricas standard M1/2" M3/4".
Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9630S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM Securitouch
Comprimento	184 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  



VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  Termostática : estabilidade da temperatura total

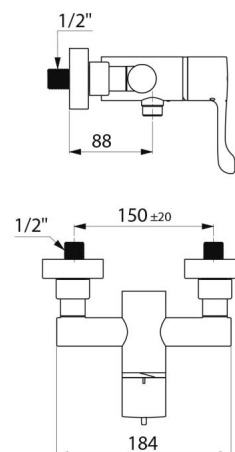

Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
