

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM

Ref. 2739EPHYG

Kit de duche com misturadora mural monocomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 299,68 €



DESCRIÇÃO

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2739EPHYG

Conjunto de duche com misturadora mecânica mural monocomando. Conjunto de duche de equilíbrio de pressão SECURITHERM com dispositivo auto dreno.

- Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações excêntricas murais STOP/CHECK M1/2" M3/4.

Filtros e válvulas antirretorno.

- Chuveiro de duche cromado (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte de chuveiro mural inclinável cromado (ref. 845).

- Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).


Conjunto de duche particularmente adaptado para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de duche com misturadora de equilíbrio de pressão SECURITHERM - Ref. 2739EPHYG

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP
Profundidade	188 mm
Comprimento	182 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS 

VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




EP : limita as variações de temperatura



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Máxima higiene : baixa capacidade de água

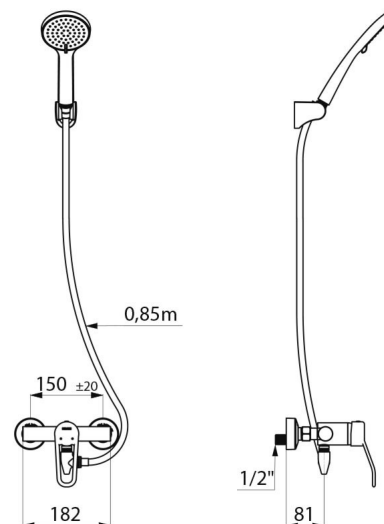

Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
