

# Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT



Réf. 731054

Pour bouclage de 44 à 58°C

**Prix public indicatif HT France 2024 : 1 185,91 €**

## DESCRIPTION

**Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT  
- Réf. 731054**

Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage de 44 à 58°C :

Sécurité antibrûlure.

Régulation des variations de température.

Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.

Choc thermique possible.

Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive.

Corps laiton chromé haute résistance.

Température maximum de l'eau chaude : 85°C.

Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.

Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé).

Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé).

Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).

Sortie d'EM vers le haut (bague violette).

Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.

Sécurisation et prolongation de la durée de vie du réseau (ECS > 65°C = facteur de vieillissement prématuré).

Butée de température maximale réglable par l'installateur.



Limitation des risques de brûlures en baissant la température en sortie de production.

140 l/min - M1"1/4.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT  
- Réf. 731054**

|              |   |
|--------------|---|
| Raccordement | M1"1/4  |
| Technologie  | Thermostatique  |
| Hauteur      | 90 mm   |
| Profondeur   | 26 mm   |
| Longueur     | 180 mm  |
| Débit        | 140 l/min   |
| Normes       | ACS   |

## AVANTAGES



Fermeture automatique si coupure d'eau froide




Stabilité de température



Filtres et clapets antiretour accessibles



Cellule thermoréactive

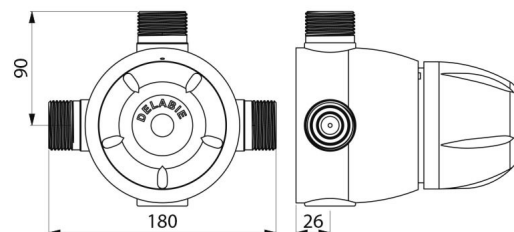

---

Garantie

