

Torneira eletrónica TEMPOMATIC com bica removível BIOCLIP

Ref. 20804T2

Torneira de parede com bica Inox

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 376,63 €



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica TEMPOMATIC com bica removível BIOCLIP - Ref. 20804T2

Torneira eletrónica de parede com bica removível BIOCLIP para fixação sobre painel.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12V.

Torneira fornecida com duas bicas removíveis em Inox L.129 mm.

Bica e base com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24h após a última utilização).

Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.

Célula de deteção independente, para colocar sobre painel.

Eletroválvula M3/8" com junta filtro.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Base Ø 60 em latão cromado.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do lavatório.

Torneira eletrónica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.

Dois modos de fecho possíveis:

- Modo standard: abertura temporizada, fecho automático;

- Modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos da abertura.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica TEMPOMATIC com bica removível BIOCLIP - Ref. 20804T2

Ligação	3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Profundidade	190 mm
Comprimento da bica	129 mm
Débito	4 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Purga automática antiproliferação bacteriana




Higiene : bica removível para limpeza interna



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Deteção infravermelhos sem contacto manua

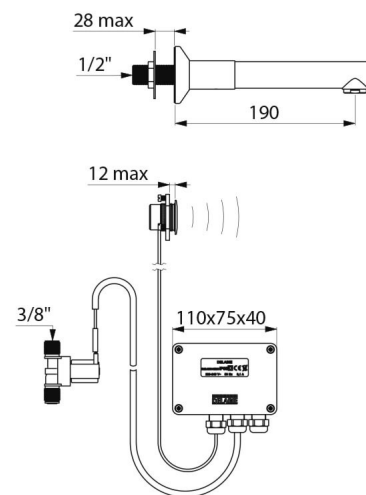

Reparação

