


# Barra de apoio em L Be-Line® branco, H. 750 mm

Ref. 511970W

Alumínio epoxy branco mate

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 172,66 €**

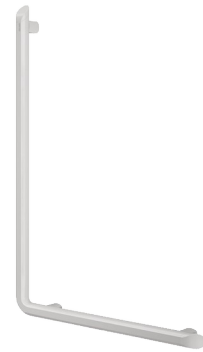

## DESCRIÇÃO

**Barra de apoio em L Be-Line® branco, H. 750 mm - Ref. 511970W**

Barra de apoio em L Be-Line® para duche ou banheira para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.

Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.

Possível montagem de barra vertical à esquerda ou à direita.

Tubo de alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento de alumínio epoxy branco mate proporciona um agradável contraste visual com as paredes escuras.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Dimensões: 750 x 450 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoio em L Be-Line® branco, H. 750 mm - Ref. 511970W**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Altura              | 750 mm                     |
| Comprimento         | 450 mm                     |
| Diâmetro            | Ø 35                       |
| Distância da parede | 38 mm                      |
| Espessura           | 3 mm                       |
| Acabamento          | Alumínio epoxy branco mate |
| Padrões             |                            |
| Garantia            |                            |
| Reparação           |                            |

## VANTAGENS



Design inovador adaptado a todos



Conforto : pega ergonómica antirrotação



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo

