

# Barra de apoio em T com barra vertical deslizante Nylon branco

Ref. 5441N

Nylon antibacteriano NylonClean HR branco brilhante

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 232,07 €**

## DESCRIÇÃO

**Barra de apoio em T com barra vertical deslizante Nylon branco - Ref. 5441N**

Barra de apoio em T com barra vertical deslizante Ø 32 para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e elevação em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche em T se adicionar um suporte para chuveiro e/ou saboneteira.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Colocação da barra vertical regulável na instalação : possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (localização da torneira, profundidade do banco de duche....).

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.


Dimensões: 1150 x 500 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoio em T com barra vertical deslizante Nylon branco - Ref. 5441N**

Altura	1150 mm
Comprimento	500 mm
Diâmetro	Ø 32
Distância da parede	38 mm
Espessura	Nylon : 3,5 mm ; Aço : 2 mm
Acabamento	Nylon antibacteriano HR brilhante branco
Padrões	



## VANTAGENS



Posição da barra vertical regulável




Tratamento antibacteriano NylonClean



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo

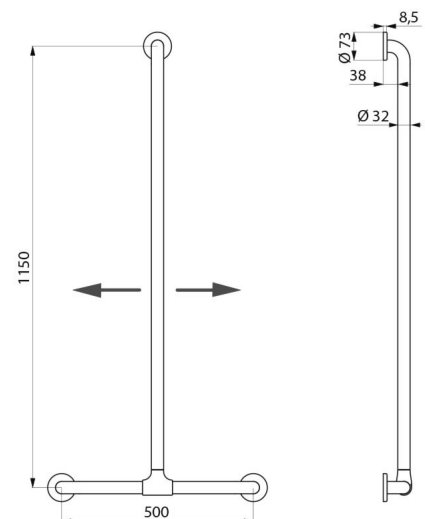

---

Garantia

