

# Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3

Ref. 543100

Torneira eletrónica por corrente

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 619,94 €**

## DESCRIÇÃO

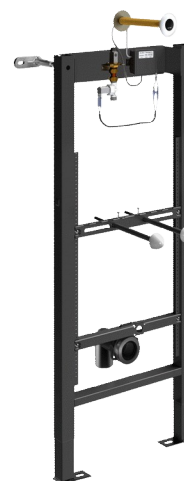
**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543100**

Estrutura de suporte com torneira eletrónica de urinol:  
 Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.  
 Fixação ao pavimento e à parede portadora por suportes fornecidos.  
 Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.  
 Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.  
 Manga de evacuação e junta de estanquidade Ø 50.  
 Fornecido pré-montado.  
 Conforme as exigências da norma NF D12-208.  
 Compatível com paredes em alvenaria 40 a 190 mm.  
 Equipada com torneira eletrónica TEMPOMATIC M1/2":  
 Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança.  
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.  
 Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.  
 Prever transformador 230/12 V.  
 Ativado após 3 segundos de presença.  
 Possibilidade de limpeza automática.  
 Temporização pré-regulada a ~3 seg, ajustável de 3 a 12 seg.  
 Limpeza higiénica periódica todas as 24h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.  
 Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.  
 Espelho embutido.  
 Perno roscado recortável.  
 Compatibilidade com águas pluviais.  
 Adaptado para PMR.  
 Características técnicas: ver TEMPOMATIC urinol ref. 428200.  
 Garantia 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543100**

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	985 - 1385 mm
Profundidade	160 - 220 mm
Largura	430 mm
Garantia	
Reparação	



## VANTAGENS

-  Higiene total : sem contacto manual
-  Temporização ECO de 3 segundos
-  Instalação através da parede
-  Limpeza periódica higiénica

