

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM

Ref. 714910

Corrente, termostático, difusor chuva, kit 2/2

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 340,00 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714910

Painel de duche eletrónico e termostático SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2: Alimentação encastrada.

Painel de alumínio anodizado e cromado satinado.

Estrutura extraplana com fixações ocultas.

Alimentação por corrente 230/6 V.

Sensor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 horas após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar, jato chuva conforto.

Chuveiro de duche fixo inviolável com regulação automática de débito.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis.

Torneiras de segurança integradas.

Ligações M1/2" (coletor de alimentação compacto, kit 1/2).

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A tecnologia SECURITHERM:

Misturadora de duche termostática diretamente integrada na cabeça do painel de duche.

Regulação da temperatura pelo instalador.

Temperatura estável, pré-regulada a 38°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

A encomendar com o coletor de alimentação ref. 714012.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714910

| | |
|--------------|---|
| Alimentação | Corrente 230/6 V |
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 1020 mm |
| Profundidade | 21 mm |
| Largura | 70 mm |
| Débito | 6 l/min |
| Acabamento | Alumínio |
| Padrões | ACS    |



VANTAGENS



Hiper-economia de água de 80%




Limpeza periódica antiproliferação bacteriana



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Formas esguias, fixações invisíveis

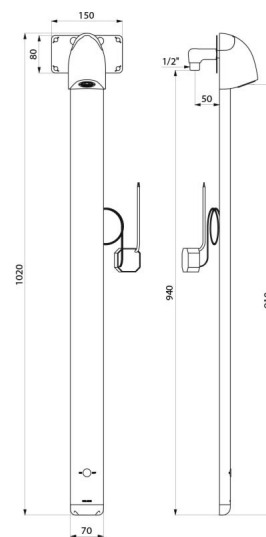

Garantia

