

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM

Ref. 714916

A pilhas, termostático, difusor anticalcário

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 324,51 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714916

Painel de duche eletrónico e termostático SPORTING 2 SECURITHERM, kit 2/2: Alimentação encastrada.

Painel de alumínio anodizado e cromado satinado.

Estrutura extraplana com fixações ocultas.

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Detetor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 horas após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche fixo inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis.

Torneiras de segurança integradas.

Ligações M1/2" encastradas.

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A tecnologia SECURITHERM:

Misturadora de duche termostática diretamente integrada na cabeça do painel de duche.

Regulação da temperatura pelo instalador.

Temperatura estável, pré-regulada a 38°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

A encomendar com o coletor de alimentação ref. 714612.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche eletrónico SPORTING 2 SECURITHERM - Ref. 714916

| | |
|--------------|------------------------|
| Alimentação | Pilhas CR123 Lítio 6 V |
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 1020 mm |
| Profundidade | 21 mm |
| Largura | 70 mm |
| Débito | 6 l/min |
| Acabamento | Alumínio |



VANTAGENS



Economia de água de 80%




Limpeza periódica antiproliferação bacteriana



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Formas esguias, fixações invisíveis

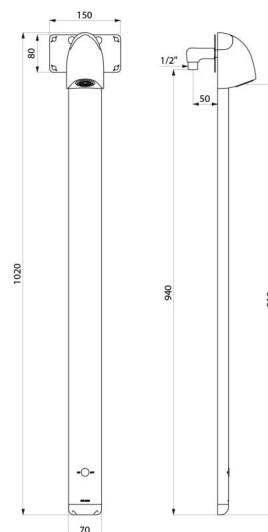

Garantia

