

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM

Ref. H9611S

Misturadora termostática sequencial mural

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 384,06 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM - Ref. H9611S

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM mural.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Se qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
Misturadora mural fornecida com 2 bicas removíveis em inox L.136 mm.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação sequencial do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até aos 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.
Débito regulado a 7 l/min.
Corpo de latão cromado.
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.
Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".
Misturadora termostática, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural SECURITHERM - Ref. H9611S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora sequencial SECURITHERM BIOCLIP Securitouch
Profundidade	195 mm
Comprimento da bica	136 mm
Débito	7 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS

VANTAGENS



Sequential : abertura/fecho sobre a água fria




Higiene : ausência de válvula antirretorno



Bica removível : reduz os nichos bacterianos



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada

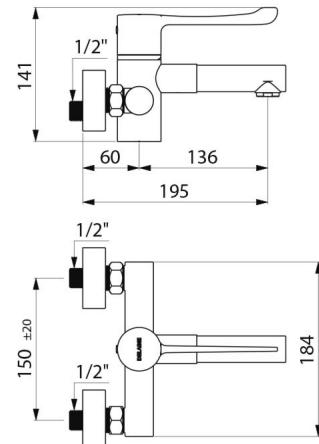

Garantia

