

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM



Ref. 9630

Misturadora termostática sem válvula antirretorno, saída inferior





PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 242,25 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM - Ref. 9630

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de água fria ou de água quente.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura ativado aos 39°C.
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Débito regulado a 9 l/min.
Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.
Saída de duche inferior M1/2".
Misturadora sem ligações com filtros integrados nas entradas F3/4".
Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora de duche com garantia de 30 anos.


VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  Termostática : estabilidade da temperatura total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM - Ref. 9630

Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM Securitouch
Comprimento	184 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	     
Garantia	

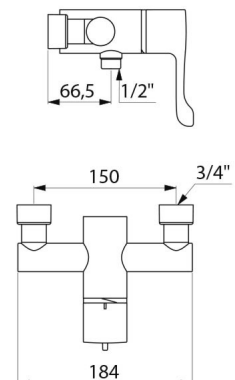

Reparação

