

# Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20871T3

Misturadora alta monofuro infravermelhos c/bica orientável descartável

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 457,25 €**



## DESCRÍÇÃO

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20871T3

Misturadora de banca eletrónica.

Misturadora eletrónica com bica alta orientável removível BIOCLIP H.300.

Misturadora monofuro fornecida com 1 bica removível descartável em Hostafoma® reciclável L.180 Ø 22.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12V.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a cerca de 60 segundos todas as 24h após a última utilização) com a finalidade de evitar a estagnação de água na rede em caso de não utilização prolongada.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo de latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".

Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.

Misturadora eletrónica conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora eletrónica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.

Dois modos de fecho possíveis:

- modo standard: abertura temporizada, fecho automático.

- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.


Possibilidade de realizar um choque térmico.

Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20871T3

Alimentação	Alimentação por corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	420 mm
Altura da saída	300 mm
Comprimento da bica	180 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Acabamento	Latão cromado

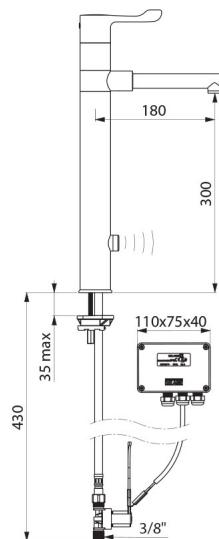

---

Padrões



---

Garantia



---

Reparação

