

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H9605

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM BIOCLIP**
- Ref. H9605

Misturadora de lavatório termostática **SECURITHERM** de bancada.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfecção.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras **Securitouch**.
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.
Cartucho termostático sequencial anticálcario para a regulação monocomando do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.
Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
Sem vareta e válvula.
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora garantia 30 anos.
Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM BIOCLIP**
- Ref. H9605

| | |
|--------------------------|--|
| Ligação | 3/8" |
| Tecnologia | Misturadora termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP |
| Altura da saída | 95 mm |
| Comprimento da bica | 120 mm |
| Débito | 5 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SIM |
| Acabamento | Latão cromado |



VANTAGENS



Máxima higiene : sem válvula antirretorno




Higiene : removível para limpeza interna



SECURITHERM : Segurança anti-queimaduras otimizada



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria

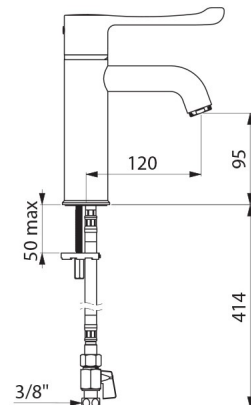

Padrões



Garantia



Reparação

