

# Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H96051

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM BIOCLIP**  
- Ref. H96051

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM de bancada.  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfecção.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.  
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.

Possibilidade de realizar choques térmico e químico.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.

Sem vareta e válvula.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora garantia 30 anos.

Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM BIOCLIP**  
- Ref. H96051

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ligação                  | F3/8"                                      |
| Tecnologia               | SECURITHERM BIOCLIP sequencial Securitouch |
| Altura da saída          | 95 mm                                      |
| Comprimento da bica      | 120 mm                                     |
| Débito                   | 5 l/min a 3 bar                            |
| Limitador de temperatura | SIM  |
| Acabamento               | Latão cromado                              |



## VANTAGENS



Máxima higiene : sem válvula antirretorno




Higiene : removível para limpeza interna



SECURITHERM : Segurança anti-queimaduras otimizada



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria

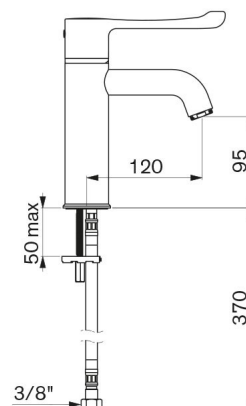

---

Padrões



---

Garantia



---

Reparação

