

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural

Ref. 2640S

Misturadora mecânica sequencial com bica orientável/fixa L.120



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural - Ref. 2640S

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural.
Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.

Misturadora mural com bica orientável inferior L.120 com saída BIOSAFE higiénica.

Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Misturadora com cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com pequenos tubos de interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A velocidade da água nos tubos reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 4 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.150.

Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.



Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural - Ref. 2640S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora mecânica sequencial BIOSAFE
Comprimento da bica	120 mm
Débito	4 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  

VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo



Máxima higiene : controlo do biofilme



Possibilidade de tornar a bica fixa ou orientável

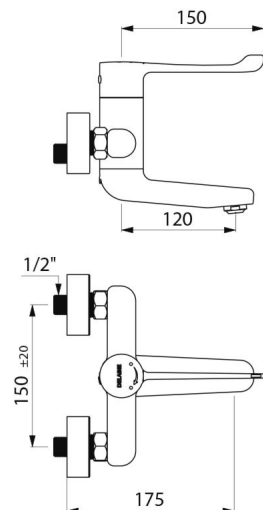

Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
