

# Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão **SECURITHERM EP BIOSAFE**

Ref. 2621EP

Misturadora mecânica monofuro sem bica H.95 L.110



## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2621EP





Misturadora de lavatório mecânica de equilíbrio de pressão.  
Misturadora mecânica monofuro H.5 L.110.  
Ausência de bica: saída BIOSAFE higiênica integrada no corpo.  
Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
Segurança anti-queimadura: débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).  
Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo ou corte da alimentação da água fria.  
Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).  
Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.  
Comando por manípulo compacto.  
Sem vareta e sem válvula.  
Flexíveis PEX F3/8" rotativos com filtros e válvulas antirretorno.  
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora com garantia de 30 anos.  
Modelo também disponível na versão com ligações de tubos em cobre.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS







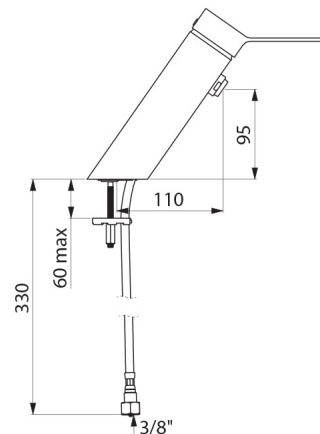

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2621EP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura	180 mm
Comprimento	220 mm
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	110 mm
Débito	4 l/min a 3 bar

## VANTAGENS

-  Débito restrito de AQ em caso de corte de AF
-  Máxima higiene : ausência de bica
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Higiene : corpo com baixa capacidade de água



Limitador de temperatura	SIM
Padrões	      
Garantia	
Reparação	