

Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9625

Misturadora termostática sequencial removível H.160 L.140

DESCRIÇÃO

Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9625

Misturadora de banca termostática SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfecção.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Misturadora monofuro com bica curva H.160 L.140 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos. Cartucho termostático sequencial anticálcario para a regulação monocomando do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.
Débito 9 l/min a 3 bar.
Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
Sem vareta e válvula.
Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora com garantia de 30 anos.
Modelo disponível na versão com tubos de cobre.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9625

Alimentação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial removível
Altura da saída	160 mm
Comprimento da bica	140 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS

-  Máxima higiene : sem válvula antirretorno
-  Higiene : removível para limpeza interna
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria

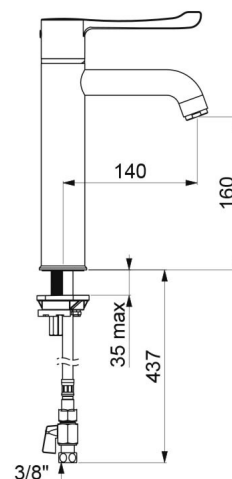

Garantia

30
ANOS
GARANTIA

Reparação

50
ANOS
REPARAÇÃO
