

# Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM**

Ref. H9610

Misturadora termostática sequencial mural

**VVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 376,75 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM** - Ref. H9610

Misturadora para banca termostática SECURITHERM mural.  
 Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas.  
 Misturadora de parede fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® reciclável L. 125.  
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.  
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
 Cartucho termostático sequencial anticálcario para a regulação sequencial do débito e da temperatura.  
 Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado aos 40°C.  
 Possibilidade de realizar choques térmico e químico.  
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.  
 Débito regulado a 7 l/min.  
 Corpo de latão cromado.  
 Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.  
 Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
 Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
 Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
 Misturadora com garantia de 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório termostática sequencial mural **SECURITHERM** - Ref. H9610

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ligação                  | M1/2"  |
| Tecnologia               | Misturadora sequencial SECURITHERM Securitouch |
| Altura                   | 141 mm   |
| Largura                  | 184 mm   |
| Comprimento da bica      | 185 mm   |
| Débito                   | 7 l/min  |
| Limitador de temperatura | SIM  |



## VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : sem válvula antirretorno
-  Bica removível : reduz os nichos bacterianos
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada

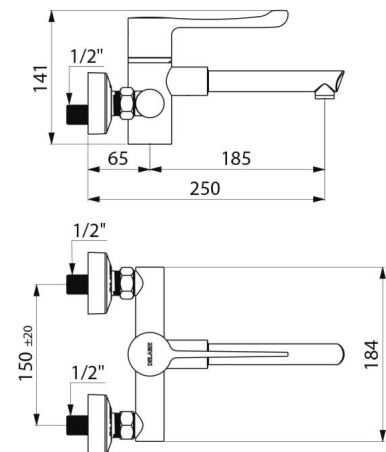

---

Acabamento

Latão cromado

---

Padrões



---

Garantia

