

Misturadora de lavatório termostática sequencial **SECURITHERM BIOCLIP**

Ref. H9605

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 377,77 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9605

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM de bancada.
 Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
 Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
 Ausência de válvula antirretorno nas entradas.
 BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfecção.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.
 Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.
 Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.
 Possibilidade de realizar choques térmico e químico.
 Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.
 Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.
 Sem vareta e válvula.
 Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.
 Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
 Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora garantia 30 anos.
 Modelo disponível na versão com tubos de cobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9605

Ligação	3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP
Altura da saída	95 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado



VANTAGENS



Máxima higiene : sem válvula antirretorno




Higiene : removível para limpeza interna



SECURITHERM : Segurança anti-queimaduras otimizada



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria

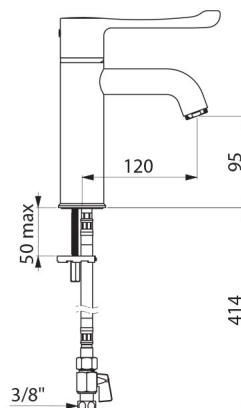

Padrões



Garantia



Reparação

