

Painel de duche eletrónico SECURITHERM

Ref. 792504

Termostático eletrónico por corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 1 021,39 €



DESCRIÇÃO

Painel de duche eletrónico SECURITHERM - Ref. 792504

Painel de duche eletrónico e termostático:
 Painel em inox satinado modelo grande para instalação na parede à face.
 Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".
 Misturadora de duche termostática SECURITHERM.
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
 Possibilidade de choque térmico.
 Alimentação por corrente 230/6 V.
 Abertura do chuveiro quando pressionado o botão eletrónico.
 Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.
 Limpeza periódica (~60 seg todas as 24 h após a última utilização).
 Débito 6 l/min a 3 bar ajustável, jato chuva conforto.
 Chuveiro de duche ROUND cromado e inviolável.
 Saboneteira integrada.
 Fixações ocultas.
 Filtros e válvulas antirretorno.
 Painel de duche adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche eletrónico SECURITHERM - Ref. 792504

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentação | Corrente 230/6 V |
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 1220 mm |
| Profundidade | 100 mm |
| Largura | 250 mm |
| Débito | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabamento | Inox |
| Padrões | ACS   |

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 80%




Purga automática antiproliferação bacteriana



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria

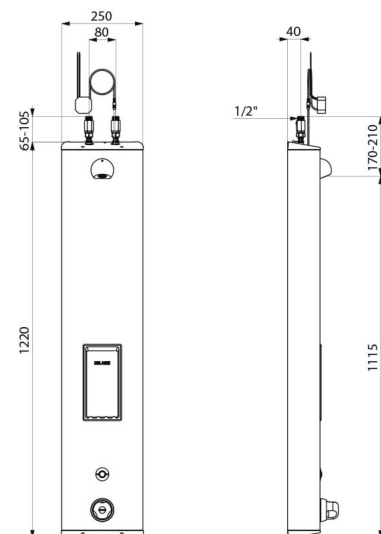

Garantia

