

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão **SECURITHERM EP BIOSAFE**

Ref. 2921TEP

Misturadora mecânica monofuro H.100 L.110

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 196,67 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921TEP

Misturadora de lavatório mecânica com equilíbrio de pressão. Misturadora monofuro com bica H.100 L.110 equipada com saída BIOSAFE higiénica.

Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerâmico Ø35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Total segurança anti-queimaduras: débito de AQ restrito no caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante qualquer que seja a variação de pressão e de débito na rede.

Bica com tubo de interior liso, sem nicho bacteriano e baixa capacidade de água.

A velocidade da água neste tubo, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Corpo com baixa capacidade de contenção de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por manípulo compacto.

Sem vareta e válvula.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora mecânica com equilíbrio de pressão SECURITHERM, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia da misturadora de 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Misturadora de lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE - Ref. 2921TEP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora mecânica SECURITHERM EP BIOSAFE
Altura da saída	100 mm
Comprimento da bica	110 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM



VANTAGENS

-  Débito restrito de AQ no caso de corte de AF
-  Higiene : corpo com baixa capacidade de água
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado

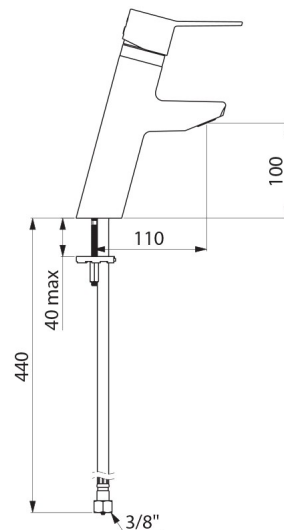

Acabamento

Latão cromado

Padrões



Garantia

